



INOVGREEN HL 40

WYMIARY KRATKI

- 39 cm x 39 cm, wysokość 4 cm

WZÓR GEOMETRYCZNY

- 6 x 6 oczek (36 w jednej kratce)

WAGA KRATKI

- 1,262 kg = 8,2971 kg/m²

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

- od -30°C do +80°C

SPOSÓB MONTAŻU

- za pomocą zintegrowanych zaczepów (bez użycia narzędzi)
- po 4 zaczepy po jednym boku

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

- nieszkodliwe

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA

- 81 %

WYTRZYMAŁOŚĆ NA NACISK


- do 1000 t/m² z wypełnieniem (Raport z badania ITB)

CERTYFIKATY / ATESTY

- TÜV Nord ISO 9001:2015

DOSTĘPNE KOLORY

- standardowy: czarny, zielony

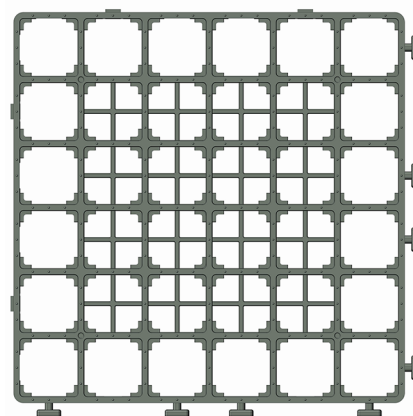

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

- nawierzchnie przeznaczone dla ruchu ciężkiego
- drogi przeciwpożarowe
- place magazynowe
- place manewrowe
- nawierzchnie pod maszyny rolnicze
- dojazdy do placów budowy
- poligony
- parkingi trawiaste i żwirowe
- rowy melioracyjne
- tereny rekreacyjne
- lądowiska
- parkingi powyżej 3.5 t
- drogi dojazdowe i tymczasowe
- obiekty sportowe
- podłogi pod hale namiotowe
- strzelnice
- campingi