



# INOVGREEN IP 40

## WYMIARY KRATKI

- 58 cm x 39 cm, wysokość 4 cm

## WZÓR GEOMETRYCZNY

- 9 x 6 oczek (54 oczka w jednej kratce)

## WAGA KRATKI

- 4,66 kg/m<sup>2</sup>

## ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

- od -30°C do +80°C

## SPOSÓB MONTAŻU

- za pomocą zintegrowanych zaczepów (bez użycia narzędzi)

## ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

- nieszkodliwe

## POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- 90,1 %

## WYTRZYMAŁOŚĆ NA NACISK




- do 1000 t/m<sup>2</sup> z wypełnieniem (Raport z badania ITB)

## CERTYFIKATY / ATESTY

- TÜV Nord ISO 9001:2015

## DOSTĘPNE KOLORY

- standardowy: zielony, czarny
- na zamówienie: szary, brązowy

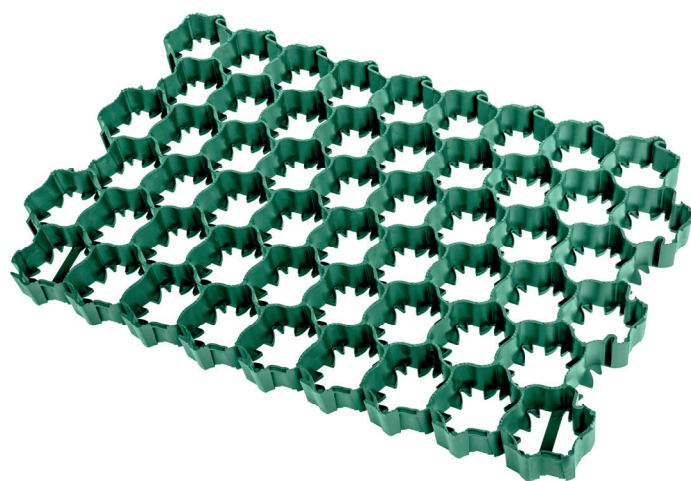

## ZNACZNIKI PARKINGOWE



PPM IP 40 | wysokość: 4 cm | kolor: biały i żółty

## PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

- parkingi trawiaste i żwirowe
- drogi przeciwpożarowe
- drogi dojazdowe i tymczasowe
- rowy melioracyjne
- tereny rekreacyjne
- campingi
- wybiegi dla zwierząt, pastwiska
- poligony
- obiekty sportowe
- miejsca postojowe do 3,5 t
- wzmacnianie brzegów stawów
- nawierzchnie pod maszyny rolnicze
- lądowiska dla helikopterów
- ścieżki rowerowe i piesze
- wjazdy do garaży
- ogrody zoologiczne
- podłoże pod hale namiotowe
- ścieżki w ogrodzie
- wzmacnienie już istniejących trawników
- pola golfowe
- otoczenie domów- drenaż
- przygotowanie terenów pod imprezy masowe
- sadownictwo
- szkółkarstwo
- strzelnice
- wzmacnienia skarp
- zielone dachy