

inovgreen®

IR 35



**SYSTEM
STABILIZACJI GRUNTU**



INOVGREEN IR 35

WYMIARY KRATKI

- 39 cm x 39 cm, wysokość 3,5 cm

WAGA KRATKI

- 1,08 kg = 7,16 kg/m²

SPOSÓB MONTAŻU

- za pomocą zintegrowanych zaczepów (bez użycia narzędzi)

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

- nieszkodliwe

WYTRZYMAŁOŚĆ NA NACISK

- do 1000 t/m² z wypełnieniem (Raport z badania ITB)

CERTYFIKATY / ATESTY




- TÜV Nord ISO 9001:2015

DOSTĘPNE KOLORY


- standardowy: czarny, zielony

PAKOWANIE


- 1 warstwa: 6 kratki (3 x 2) - 0,9075 m²
- 1 paleta: 70 warstw po 6 kratki - 63,53 m²
- wymiary palety: 80 cm x 120 cm x 260 cm

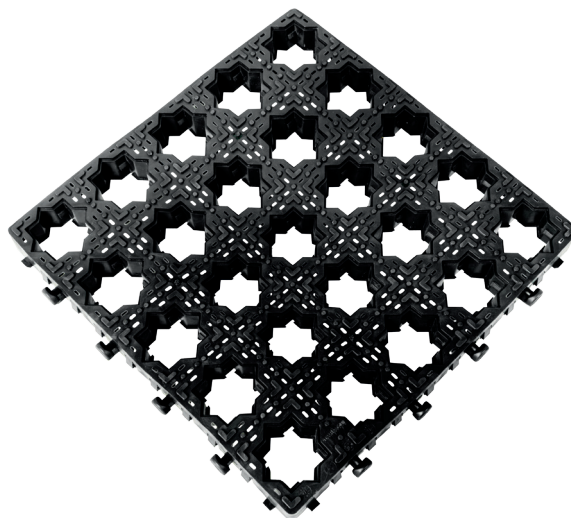

ZNACZNIKI LOTNISKOWE



PPM IR 35



PPM IR 35+

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

- budowa pasów startowych i nawierzchni przeznaczonych na lądowiska dla helikopterów
- parkingi żwirowe
- parkingi trawiaste
- campingi
- umacnianie dróg dojazdowych, tymczasowych
- dojazdy do placów budowy
- strzelnice
- wjazdy do garaży
- ścieżki w ogrodzie
- otoczenie domów- drenaż
- tereny rekreacyjne
- wzmacnianie już istniejących trawników
- przygotowanie terenu pod imprezy masowe
- poligony wojskowe